Catalogue Produits

FREZALNUMERIQUE
DIFFUSION

CATALOGUE
Produits

Nouveautés

Solutions d'impression numérique et de marquage textile

BGA GROUP

BGA Diffusion · Frezal Numérique Diffusion · NSP-DTF

Besoin d'informations ? Contactez-nous

FREZALNUMERIQUE.FR — 05 34 26 13 95
COMMERCIAL@FREZALNUMERIQUE.FR

Notre histoire et nos services

Frézal Numérique Diffusion, c'est avant tout l'histoire d'une renaissance.

Fondée en 2004, la société Alexandre Frézal Numérique a marqué de son empreinte le milieu du marquage numérique en France. Cette entreprise familiale s'est très rapidement développée dans la distribution de matériel d'impression et de découpe numérique, de presses à transfert ainsi que dans la sublimation, le DTG, le flocage et la broderie, jusqu'à en devenir l'un des principaux acteurs en France.

Multi-cartes – Epson, HP, Sefa, Chroma-Luxe, Chemica, Mimaki… – Alexandre Frézal Numérique a tracé sa voie jusqu'à la fin des années 2010, affinant sa maîtrise des solutions proposées en marquage sur textiles et objets. Mais la concurrence et la crise sanitaire ont finit par mettre l'entreprise en difficulté à partir de 2019.
Après plusieurs mois d'incertitude, c'est finalement BGA Diffusion qui a repris les rennes de Alexandre Frézal Numérique en juillet 2021. Cette entreprise née dans la région Auboise au milieu des années 1970 est experte en broderie, DTG et sublimation textile.

Ayant repris la plupart des effectifs, l'entreprise fût rebaptisée Frézal Numérique Diffusion. Les deux entreprises forment ainsi une toute nouvelle entité, « BGA GROUP », à laquelle s'ajoute NSP-DTF, société pionnière d'une nouvelle technologie révolutionnaire.

Avec une forte volonté de s'imposer comme un acteur majeur dans l'univers du marquage textile dans le Sud-Ouest, Frézal Numérique Diffusion est en mesure de vous apporter le meilleur de cette renaissance : une expertise affûtée de plus de quinze ans, le soutien d'un groupe aux solides assises ainsi qu'une gamme étoffée grâce à son affiliation à BGA Diffusion et NSP-DTF.

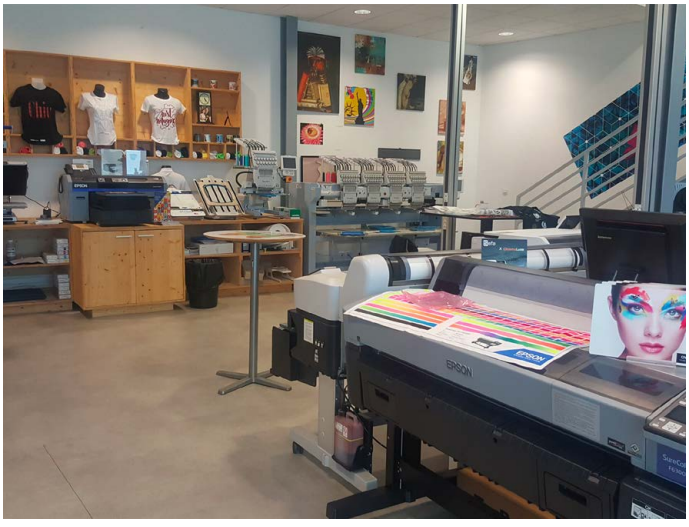

Sublimation 4-9

Imprimantes petit et moyen format Epson p.5
Imprimantes grand format Epson p.6-7
Calandre Klieverik et consommables de sublimation p.8
Supports ChromaLuxe p.9

Numérique 10-15

Imprimantes Latex HP p.11-12
Imprimantes éco-solvant Mimaki p.13
Imprimantes UV Mimaki p.14-15

Direct-To-Garment (DTG) 16-19

Imprimantes Epson et Ricoh p.17
Machine de pré-traitement Schulze p.18
Accessoires et consommables DTG p.19

Direct-To-Film (DTF) 20-23

Lignes DTF 30cm p.21
Lignes DTF 60cm p.22-23
Consommables DTF p.22-23

Flocage 24-27

Plotters de découpe p.25
Flex de découpe Chemica p.26
Flex imprimable Chemica p.27

Presse à transfert, calandre 28-31

Presses sports et logos p.29
Presses manuelles p.29
Presses semi-automatiques p.30
Presses pneumatiques p.30-31
Presses grand format p.31

Broderie 32-37

Machines à broder industrielles Barudan mono-tête p.33
Machines à broder industrielles Barudan multi-têtes p.34
Machines à broder semi-professionnelles Brother Mono-tête p.35
Logiciels / Fils à broder Madeira p.36
Non-tissés et supports p.37
Accessoires (ciseaux, aiguilles, cadres magnétiques) p.37

Nos services 38

SUBLIMATION

La sublimation est une technique de marquage par transfert permettant de marquer aussi bien des objets que du textile. L'encre pénétrant directement le support, elle permet d'obtenir un marquage fidèle au visuel imprimé, sans sur-épaisseur, et bénéficiant d'une durée de vie très importante.

SUBLIMATION

Imprimantes petit format Epson

SureColor SC-F100

Dotée du même encombrement qu'une imprimante de bureau A4, la SC-F100 est idéale pour produire des articles promotionnels et personnalisés tels que des tasses, des porte-clés, des coques de téléphone et d'autres petits articles. Elle répond également aux besoins des producteurs de textile qui cherchent à créer des articles personnalisés tels que des sacs, des tabliers, des t-shirts, coussins...

	SC-F100
Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™ Micro RFP
Format du papier	A4 (21 x 29,7cm)
Résolution	600 x 1200 DPI (ppp)
Taille de goutte mini.	3,8 pl
Configuration	● ● ● ●
Type d'encre	Epson UltraChrome DS 140ml
Dimensions (LxPxH)	375 x 347 x 187 mm

Modèle:
SureColor SC-F100

Solutions 100% constructeur

SureColor SC-F500

Qu'il s'agisse de créer des coques de téléphones, des tasses, des tapis de souris, des t-shirts ou encore des coussins personnalisés, l'imprimante Epson SC-F500 offre aux PME des délais d'exécution courts, un résultat fiable et un faible investissement.
Cette imprimante de sublimation a été conçue pour offrir une facilité d'utilisation, productivité et efficacité à toute épreuve.

Modèle:
SureColor SC-F500

	SC-F500
Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™ Micro RFP
Formats du papier	24 pouces (61cm) A3 (29,7 x 42 cm) A4 (21 x 29,7cm)
Marges d'impression	3 mm (haut, droite, bas, gauche)
Epaisseur du papier	0,05 mm - 0,21 mm
Résolution	2400 x 1200 DPI (ppp)
Capacité du réservoir	110 ml
Configuration	● ● ● ●
Type d'encre	Epson UltraChrome DS 140ml
Dimensions (LxPxH)	970 x 811 x 245 mm

SUBLIMATION

Imprimantes grand format HP

HP Stitch S500

L'imprimante à sublimation HP Stitch S500 vous offre la possibilité de marquer vos rouleaux de textiles polyester en transfert ou bien en impression directe. Créée pour répondre aux besoins en haute production textile, cette imprimante grand format séduit également par sa constance de couleur d'une épreuve à l'autre et sa maintenance simplifiée grâce aux têtes d'impression.

	Stitch S500
Tête d'impression	2 rangées de 4 têtes d'impression CMJN symétriques
Laize des rouleaux	Rouleaux de 580 à 1625 mm
Grammage du papier	de 25 à 140 gr/m²
Vitesses d'impression	de 22m²/h (6 passes) à 110m²/h (1 passe)
Configuration	
Type d'encre	Encres à sublimation thermique HP 3 litres
Dimensions (LxPxH)	2560 x 710 x 1420 mm

Modèle:
HP Stitch S500

Imprimantes grand format Epson

SureColor SC-F6300

L'imprimante à sublimation SureColor SC-F6300, 44 pouces, a été développée pour les producteurs textiles, les entreprises d'objets promotionnels et les studios photo. Elle offre un faible coût de possession grâce à une productivité accrue et à des temps d'arrêt réduits pour les utilisateurs.

Modèle:
SureColor SC-F6300

	SureColor SC-F6300
Tête d'impression	Tête d'impression PrecisionCore TFP™ 360 buses - 8 canaux - 1 tête
Laize des rouleaux	Jusqu'à 1118 mm
Diamètre externe du rouleau	150 mm
Poids du rouleau max.	13 kg
Vitesses d'impression	de 15,8m²/h (4 passes) à 63,4m²/h (max)
Configuration	
Type d'encre	Epson UltraChrome DS - 1,1 Litre
Dimensions (LxPxH)	1608 x 1128 x 917 mm

SUBLIMATION

Imprimantes grand format Epson

SureColor SC-F7200

Avec ses encres HDK, l'imprimante Epson SureColor SC-F7200, a été développée spécifiquement pour la production de textiles de très haute qualité. Pour la première fois sur le marché, Epson crée une solution 100% constructeur : châssis, tête d'impression, encre, garantie et SAV... tout estampillé Epson.

	SureColor SC-F7200
Tête d'impression	Tête d'impression PrecisionCore TFP™ 360 buses - 8 canaux - 1 tête
Laize des rouleaux	Jusqu'à 1626 mm
Diamètre externe du rouleau	250 mm
Poids du rouleau max.	40 kg
Vitesses d'impression	de 16,2m²/h (4 passes) à 58,9m²/h (max)
Configuration	
Type d'encre	Epson UltraChrome DS - 1 Litre
Dimensions (LxPxH)	2620 x 1013 x 1311 mm

Modèle:
SureColor SC-F7200

SureColor SC-F9400

L'imprimante à sublimation SC-F9400 a été pensée pour la production rapide de grandes quantités de vêtements, textiles et signalétiques souples. Découvrez cette nouveauté 100% constructeur offrant encore plus de qualité, de productivité et de fiabilité. Avec une vitesse maximale de 108,6 m2/h, la SC-F9400 assure des délais d'exécution courts. La mise à jour des paramètres mécaniques permet une tension moindre et un repérage plus précis, améliorant ainsi l'enroulement des supports et réduisant le coût total de possession (TCO) grâce à l'utilisation de papiers de sublimation plus fins.

Modèle:
SureColor SC-F9400

	SureColor SC-F9400	SureColor SC-F9400H
Tête d'impression	Tête d'impression PrecisionCore TFP™ 360 buses - 2 têtes	
	8 canaux	10 canaux
Laize des rouleaux	Jusqu'à 1626 mm	
Diamètre externe du rouleau	250 mm	
Poids du rouleau max.	45 kg	
Vitesses d'impression	de 29,9m²/h (4 passes / 4 couleurs) à 108,6m²/h (max)	de 32,1m²/h (4 passes / 6 couleurs) à 108,6m²/h (6 couleurs) (max)
Configuration	x2	CMJN + Rose fluo + Jaune fluo
Type d'encre	Epson UltraChrome DS - 1 Litre	
Dimensions (LxPxH)	2620 x 934 x 1332 mm	

SUBLIMATION

Calandre Klieverick

Aussi importante que l'imprimante, la calandre est indispensable dans le processus de sublimation sur textiles grand format. Qu'elle soit effectuée directement ou via un transfert papier, la fixation de l'encre sur le support final doit être réalisée sur une calandre.

Cette machine à rouleaux chauffants va dérouler le papier sublimé, le chauffer à une température assez faible, afin de ne pas provoquer une nouvelle gazéification de l'encre, mais suffisamment élevée pour que cette dernière pénètre et adhère au textile dans la durée, puis le ré-enrouler sur son mandrin.

Klieverik Vertex-180

La Vertex-180 vous permettra de fixer les encres pour vos impressions directes mais également le transfert en sublimation sur textiles 100% polyester. Réalisez des marquages de haute qualité grâce à une excellente pénétration de l'encre dans vos textiles. Conçue comme une machine d'entrée de gamme abordable pour le marquage par transfert d'une seule pièce, cette calandre est également capable de travailler rouleau à rouleau.

Modèle:
Vertex-180

	Vertex-180
Laize utile	1 650 mm (64,9')
Vitesse mécanique	0,1 - 1,5 m/min soit 90m/h max.
Température max.	220°C
Diamètre cylindre chauffant	195 mm
Table d'alimentation	+/- 60cm
Dimensions (LxPxH)	2572 x 1049 x 1318 mm
Poids	env. 1100 kg

Consommables de sublimation

Retrouvez l'ensemble de nos consommables de sublimation sur notre site internet.

SUBLIMATION

Supports ChromaLuxe

Leader sur le marché des supports d'impression sublimation en haute définition, la marque ChromaLuxe est composée de divers supports (plaques, panneaux, tableaux photos...) déclinés sur différents matériaux (aluminium, bois, fibre de verre...) et en différentes finitions, rivalisant ainsi avec n'importe quel produit photographique.

Résistants aux rayures et à l'abrasion, les tableaux photos proposent la tenue dans le temps la plus durable du marché et sont adpotés par tous les profesionnels de la photographie.

Finitions possibles selon les matériaux :

- *Vernis blanc*
- *Vernis transparent*
- *Mat*
- *Brillant*
- *Semi-brillant*
- *Semi-mat*

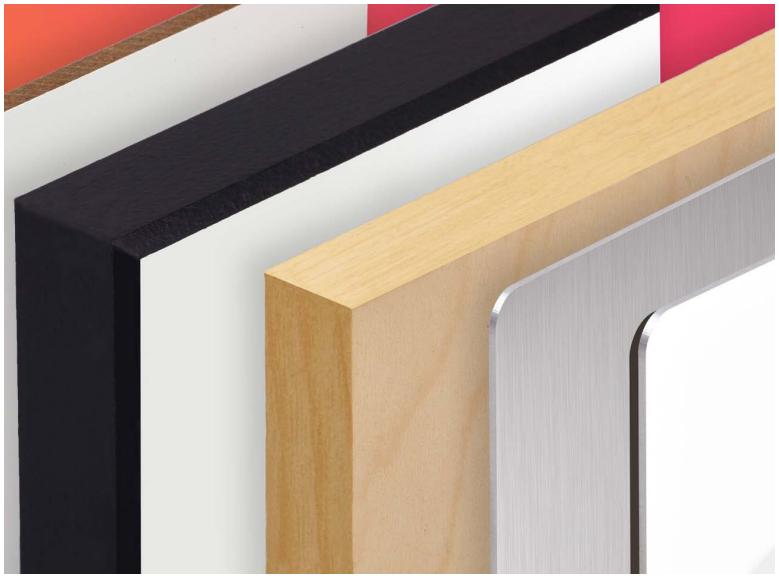

Phénolic, bois MDF, bois naturel, aluminium

Résistant à l'abrasion | *Anti-rouile* | *Léger* | *Résistant au feu* | *Nettoyage facile* | *Couleurs brillantes*

NUMERIQUE

Les imprimantes numériques vous permettront de reproduire vos visuels sur différents supports souples et rigides.

NUMERIQUE

Imprimantes Latex HP

Les imprimantes HP se positionnent comme la réponse écologique aux solutions d'impressions numériques à encres solvant. Définies comme l'avenir de l'impression numérique, ces machines utilisant des encres à base d'eau (non-polluantes et inoffensives) vous donnent accès aux marchés de la décoration intérieure et de la signalétique en milieux strictement contrôlés : hôpitaux, écoles, restaurants... tout en effectuant vos travaux de signalisation traditionnelle. Les têtes d'impression dédiées, désormais des consommables remplaçables par l'opérateur, et les impressions sèches dès la sortie machine, font partie des points forts de la gamme HP Latex.

HP Latex L115

Ouvrant la gamme de traceur à encre Latex de HP, la 115 est un excellent choix pour débuter une activité d'impression de bannières, décorations évènementielles, affichage en point de vente, décorations murales, papiers peints... Existe également en print & cut (plotter séparé).

	Latex L115
Tête d'impression	6 têtes : 2 cyan/noir, 2 magenta/jaune, 1 cyan clair/magenta clair, 1 optimisateur HP Latex.
Modes d'impression	de 5m²/h (20 passes) à 48m²/h (2 passes)
Laize du média	de 254 à 1371 mm
Epaisseur du média	Jusqu'à 0,5 mm
Poids du rouleau	Jusqu'à 25 kg
Diamètre du rouleau	180 mm
Résolution	Max 1200 x 1200 ppp
Configurations	*CMJN + Cyan clair + Magenta clair*
Type d'encre	HP Latex 821A - 400ml
Dimensions (LxPxH)	2307 x 840 x 1380 mm
Logiciel	RIP SAI Flexi SE (fourni)

Modèle:
HP Latex L115

Retrouvez les différents modèles et l'ensemble des encres et accessoires HP sur notre boutique en ligne

Suivez nous sur les Réseaux Sociaux

NUMERIQUE

Imprimantes Latex HP

HP Latex L365

Reprenant les avantages de la L115, l'imprimante HP Latex 365 offre une rapidité d'impression bien plus importante que sa petite soeur. Idéale pour les grandes et très grandes productions, elle vous permettra de gérer les urgences avec la même facilité que les travaux quotidiens. Son système de détection de médias et son enrouleur intégré vous feront gagner en productivité.

	Latex L365
Tête d'impression	6 têtes : 2 cyan/noir, 2 magenta/jaune, 1 cyan clair/magenta clair, 1 optimisateur HP Latex.
Modes d'impression	de 5m²/h (20 passes) à 91m²/h (1 passe)
Laize du média	de 254 à 1625 mm
Epaisseur du média	Jusqu'à 0,5mm
Poids du rouleau	Jusqu'à 42 kg
Diamètre du rouleau	250 mm
Résolution	Max 1200 x 1200 ppp
Configurations	*CMJN + Cyan clair + Magenta clair*
Type d'encre	HP Latex 831C - 775ml
Dimensions (LxPxH)	2561 x 840 x 1380 mm
Logiciel	RIP SAI Flexi SE (fourni)

Modèle:
HP Latex L365

HP Latex L700/800 series

Avec ou sans encre blanche, les imprimantes L700 & L800 viennent respectivemet remplacer les modèles 560 et 570 en y apportant de nombreuses améliorations : qualité et vitesse d'impression plus élevées, ouverture du champ d'applications grâce à l'encre blanche et à une grande variété de supports imprimables, ainsi qu'un respect de l'écologie encore plus affirmé.

Modèle:
HP Latex L800W

	Latex L800W
Tête d'impression	10 têtes : 2 cyan/noir, 2 magenta/jaune, 2 cyan clair/magenta clair, 2 blanc 1 optimisateur HP Latex, 1 revêtement de protection.
Modes d'impression	de 2m²/h (3 couches jours & nuit) à 122m²/h (1 passage)
Laize du média	de 254 à 1625 mm
Epaisseur du média	Jusqu'à 0,5mm
Poids du rouleau	Jusqu'à 55 kg
Diamètre du rouleau	250 mm
Résolution	Max 1200 x 1200 ppp
Configurations	*CMJN + Cyan clair + Magenta clair + Blanc** **Blanc uniquement pour les 700W et 800W*
Type d'encre	HP Latex 873C - 3 L
Dimensions (LxPxH)	2583 x 866 x 1402 mm
Logiciel	RIP non fourni : Ergosoft / Caldera / ONYX conseillé

NUMERIQUE

Imprimantes éco-solvant Mimaki

Mimaki AUTHORISED PARTNER

Bénéficiant d'un plotter de découpe intégré, les imprimantes Mimaki CJV series permettent des impressions durables sur une large gamme de supports destinées à la communication visuelle : imprimez de manière simple et efficace photos et créations graphiques sur des supports tels que bâches, vinyles adhésifs, flex et répondez à toutes les demandes de marquage concernant la signalétique intérieure et extérieure, la décoration de vitrines et de véhicules, la personnalisation de vêtements et bien plus encore...

CJV150 Series

Grâce à ses encres éclatantes, incluant le métallique, l'orange et le gris, l'imprimante CJV150 offre une performance, une créativité et une polyvalence élevées. Son rapport qualité/prix très avantageux séduira autant les enseignistes que les marqueurs textiles.

Modèle:
CJV150-75

	CJV150-75	CJV150-107	CJV150-130	CJV150-160
Tête d'impression	Piézo à la demande (1 tête)			
Résolutions d'impression	360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1 080 dpi, 1 440 dpi			
Largeur max d'impression	800 mm	1090 mm	1361 mm	1610 mm
Largeur max. du support	810 mm	1100 mm	1371 mm	1620 mm
Epaisseur du support	Inférieure ou égale à 1,0 mm			
Poids du support	Inférieur ou égale à 40 kg			
Configuration	x2 + deux des quatres			
Type d'encre	Mimaki SS21 : cartouche de 440 ml (220 ml blanc et argent) réservoir souple de 2.2L (option gros encrage)			
Dimensions (LxPxH)	1965 x 700 x 1392 mm	2255 x 700 x 1392 mm	2525 x 700 x 1392 mm	2775 x 700 x 1392 mm
Logiciel	RIP RasterLink 6 (fourni)			

CJV300 Series

Cette solution print & cut propose des degrés de performance et de polyvalence inégalés. Ses très hautes vitesses d'impression et de découpe ainsi que ses rendus sont adéquats pour les enseignistes, spécialistes de l'affichage et imprimeurs.

	CJV300-130	CJV300-160
Tête d'impression	piézo à la demande (2 têtes décalées)	
Résolutions d'impression	360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1 080 dpi, 1 440 dpi	
Largeur max d'impression	1361 mm	1610 mm
Largeur max. du support	1371 mm	1620 mm
Epaisseur du support	Inférieure ou égale à 1,0 mm	
Poids du support	Inférieur ou égale à 40 kg	
Configuration	x2 + deux des quatres	
Type d'encre	Mimaki SS21 : cartouche de 440 ml (220 ml blanc et argent) réservoir souple de 2.2L (option gros encrage)	
Dimensions (LxPxH)	2525 x 700 x 1392 mm	2775 x 700 x 1392 mm
Logiciel	RIP RasterLink 6 (fourni)	

Modèle:
CJV300-160

NUMERIQUE

Imprimantes UV à plat Mimaki

Dans l'univers du marquage numérique, l'impression UV est l'une des techniques qui fait le plus parler d'elle depuis quelques années. Capable d'imprimer sur la plupart des supports rigides ou souples, les encres à la base de cette technique ont pourtant d'autres atouts à offrir que cette polyvalence de médias non-négligeable. Polymérisées dès leur contact avec le support par exposition à la lumière ultraviolette, les encres UV peuvent donc adhérer sur n'importe quel matériau. Les imprimantes UV sont, la plupart du temps, équipées en encre CMJN. Du blanc ou du vernis peuvent également être présents afin d'offrir une véritable opacité aux supports transparents, pour créer des effets de reliefs ou de vernis sélectifs : l'impression UV offre ainsi des possibilités pour toutes les applications. La possibilité d'imprimer sur n'importe quel matériau ouvre bien des horizons aussi bien dans les secteurs industriels que publicitaires, par les professionnels de l'enseigne et de la signalisation et même en personnalisation sur objets.

UJF Series

Cadeaux d'entreprises ou personnalisation d'objets à la demande, la série UJF vous permet d'imprimer sur n'importe quel objet à plat et de produire avec une qualité et une tenue inégalée.

	UJF-3042 MkII e	UJF-6042 MkII e
Têtes d'impression	têtes d'impression piézo à la demande (3 têtes en quinconce)	têtes d'impression piézo à la demande (4 têtes en quinconce)
Résolution max	1200 x 1200 ppp	
Zone d'impression max	30 x 42 cm	61 x 42 cm
Configuration	LH-100 - Bouteille 250 ml ou 1L LUS-120 - Bouteille 250 ml ou 1L LUS-150 - Bouteille 1L PR-200 (Primer) Bouteille 250 ml ou 1L	LH-100 - Bouteille 250 ml ou 1L LH-120 - Bouteille 250 ml ou 1L LUS-150 - Bouteille 1L PR-200 (Primer) Bouteille 250 ml ou 1L
Supports	max. 153 mm / 5kg	max. 153 mm / 8kg
Dimensions	1355 mm × 1290 mm × 856 mm	1655 mm × 1290 mm × 856 mm
Poids	135 kg	150 kg

Modèle:
UJF-3042 MkII e

Modèle:
UJF-6042 MkII e

UCJV Series

La gamme UCJV300 combine les avantages de l'impression UV à la polyvalence des imprimantes « Print & Cut ». Étendez vos possibilités et répondez à des demandes plus versatiles de la part de vos clients.

	UCJV300-75	UCJV300-107	UCJV300-160
Tête d'impression	piézo à la demande (2 têtes)		
Résolutions d'impression	300 dpi, 600 dpi, 900 dpi, 1200 dpi		
Taille des gouttes	min. 7 pl, max. 28 pl.		
Largeur d'impression max.	800 mm	1090 mm	1610 mm
Largeur du support max.	810 mm	1100 mm	1620 mm
Epaisseur du support	Inférieure ou égale à 1,0 mm		
Poids du support	Inférieur ou égale à 40 kg		
Vitesse de découpe max.	300 mm/s (420 mm/s dans une direction à 45 degrés)		
Pression de découpe	10-450 gf		
Configuration	*CMJN + Cyan clair + Magenta clair + Blanc*		
Type d'encre	Mimaki UV-LED LUS170 : bouteille de 1L		
Dimensions (LxPxH)	2090 x 776 x 1475 mm	2380 x 700 x 1475 mm	2900 x 776 x 1475 mm
Logiciel	RIP RasterLink 6 (fourni)		

Modèle:
UCJV300-75

Modèle:
UCJV300-160

DTG

Avec l'impression Direct-to-Garment, vos visuels seront imprimés directement sur des supports textiles clairs ou foncés.

DIRECT-TO-GARMENT (DTG)

Imprimante DTG Epson

Epson SC-F2100

Modèle phare de la gamme DTG, la SC-F2100 vous permettra de marquer directement vos textiles en fibres naturelles (coton, cuir, jeans, lin...) en petites et moyennes séries. La SC-F2100 constitue une solution 100% constructeur : tête d'impression, Precision TFP, encre UltraChrome DG, logiciel de gestion d'images Garment Creator... tout a été créé par Epson pour garantir un fonctionnement optimal.

Modèle:
SC-F2100

	SC-F2100
Tailles plateaux	35,6 x 40,6cm (inclus) min. 17,8 x 20,3 cm (option) max. 40,6 x 50,8 cm (option)
Type de tête	Tête d'impression PrecisionCore TFP
Poids machine	80 kg
Epaisseur max.	25 mm max.
Résolution maximale	Blanc : 1440 x 1440 dpi Couleurs : 1440 x 720 dpi
Configurations	*CMJN + Cyan + Magenta + Cleaning* *CMJN + Blanc + Blanc + Cleaning*
Type d'encre	Encre UltraChrome DG couleurs : 600 ml / cleaning : 700 ml, certifiée Oeko-Tex
Dimensions (LxPxH)	985 x 1500 x 490 mm
Logiciel	Epson Printer Utilities Epson Garment Creator pour Windows et Mac (inclus)

Imprimante DTG Ricoh

Ricoh RI-100

L'imprimante DTG Ricoh RI-100 est un modèle compact, permetant de marquer directement des t-shirts, de personnaliser des sacs et de proposer à vos clients un produit unique. Novice ou professionnel, créez de superbes motifs imprimés, facilement et de façon sécurisée : développez votre activité, offrez de nouveaux services et ouvrez-vous à de nouveaux marchés !

Modèle:
Ricoh RI-100

	RI-100
Surface imprimable	Format standard : 291 x 204 mm Format petit : 204 x 142 mm
Technologie	Système à jet d'encre piézoélectrique à la demande
Poids machine	25 kg
Epaisseur du tissu	Inférieur à 4 mm
Résolution maximale	1200 x 1200 dpi
Configurations	
Type d'encre	Encres pigmentées à base aqueuse 50 ml ou format XL : 100 ml
Dimensions (LxPxH)	399 x 698 x 293 mm
Logiciel	Ricoh Design Software (inclus)

DIRECT-TO-GARMENT (DTG)

Machine de prétraitement Schulze

PreTreatMAKER V

La machine PreTreatMAKER V est le nouveau système de pulvérisation automatique du liquide de prétraitement. Le prétraitement est nécessaire à la tenue de l'encre blanche qui sert de soutien pour l'impression sur des supports foncés. Alternative professionnelle à l'utilisation manuelle d'un rouleau, ce système permet une pulvérisation homogène du prétraitement, garantissant des impressions de haute qualité à un coût réduit.

	PRETREATMAKER V	PRETREATMAKER V MAX
Zone de pulvérisation	40 x 60 cm	63 x 63 cm
Longueur de la table	80 cm	80 cm
Poids machine	76 kg	91 cm
Nombres de buses	5 buses	
Dimensions (LxPxH)	730 x 980 x 520 mm	980 x 960 x 520 mm

DIRECT-TO-GARMENT (DTG)

Les différents accessoires et consommables

Retrouvez l'ensemble des accessoires et des consommables DTG (encres, plateaux, pré-traitement...) sur notre boutique en ligne.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

DTF

Direct-To-Film - Cette récente technologie est une véritable révolution dans le monde du marquage textile. Simple, productive, avec un coût de revient des plus bas et une flexibilité de production des plus élevée.

DIRECT-TO-FILM (DTF)

Lignes Direct-To-Film 30 cm

DP2.2

La ligne complète direct-to-film DP2.2 permet de produire plusieurs centaines de pièces par jour.

	DP2.2 Line
Laize d'impression	30 cm
Productivité	Jusqu'à 4m²/h (config. 6 pass) 3m²/h (config. 8 pass)
Type de tête	2 têtes Epson XP600
Poids machine	195 kg
Résolution	de 350 à 1440 dpi
Configuration	●●●●○
Type d'encre	Encre à base d'eau, éco-responsable Bidon d'1L
Dimensions (LxlxH)	1850 x 1110 x 1200 mm
Logiciel	RIP Cadlink inclus

Modèle:
Ligne complète DP2.2

DP3

La ligne complète direct-to-film DP3 permet l'utilisation des encres Light Cyan et Light Magenta et une impression plus rapide, jusqu'à 8 m² par heure.

Modèle:
Ligne complète DP3

	DP3 Line
Laize d'impression	30 cm
Productivité	Jusqu'à 8m²/h (config. 6 pass) 6m²/h (config. 8 pass)
Type de tête	2 têtes Epson XP600
Poids machine	150 kg
Résolution	de 360 à 1800 dpi
Configurations	●●●●●●●○ (Light)
Type d'encre	Encre à base d'eau, éco-responsable Bidon d'1L
Dimensions (LxlxH)	1650 x 1100 x 970 mm
Logiciel	RIP Cadlink inclus

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

DIRECT-TO-FILM (DTF)

Lignes Direct-To-Film 60 cm

HV2

Cette ligne complète d'impression direct-to-film DTF peut produire jusqu'à 15m²/h. L'imprimante est équipée de deux têtes Epson.

Modèle:
Ligne complète HV2

	HV2 Line
Laize d'impression	60 cm
Productivité	Jusqu'à 15m²/h
Type de tête	2 têtes Epson i3200
Poids machine	390 kg
Résolution	de 360 à 1800 dpi
Configuration	●●●●○
Type d'encre	Encre à base d'eau, éco-responsable Bidon d'1L
Dimensions (LxlxH)	4500 x 1800 x 1613 mm
Logiciel	RIP Cadlink inclus

**Extracteur d'air en option*

HV4

Cette ligne complète d'impression direct-to-film DTF peut produire jusqu'à 25m²/h. L'imprimante est équipée de quatre têtes Epson.

	HV4 Line
Laize d'impression	60 cm
Productivité	Jusqu'à 25m²/h
Type de tête	4 têtes Epson i3200
Poids machine	390 kg
Résolution	de 360 à 1800 dpi
Configuration	●●●●○
Type d'encre	Encre à base d'eau, éco-responsable Bidon d'1L
Dimensions (LxlxH)	4500 x 1800 x 1613 mm
Logiciel	RIP Cadlink inclus

**Extracteur d'air en option*

Modèle:
Ligne complète HV4

Les consommables du Direct-To-Film

Nos encres

Retrouvez l'ensemble de nos consommables DTF directement sur notre site en ligne. (film, encre, poudre, etc.)

DIRECT-TO-FILM (DTF)

Lignes Direct-To-Film 60 cm

UHV2

Cette ligne complète d'impression direct-to-film DTF peut produire jusqu'à 15m²/h. L'imprimante est équipée de deux têtes Epson.

	UHV2 Line
Laize d'impression	60 cm
Productivité	Jusqu'à 15m2/h
Type de tête	2 têtes Epson i3200
Poids machine	400 kg
Résolution	de 360 à 1800 dpi
Configuration	●●●●○
Type d'encre	Encre à base d'eau, éco-responsable Bidon d'1L
Dimensions (LxlxH)	4500 x 2500 x 1200 mm
Logiciel	RIP Cadlink inclus

**Extracteur d'air intégré*

Modèle:
Ligne complète UHV2

UHV4

Cette ligne complète d'impression direct-to-film DTF peut produire jusqu'à 25m²/h. L'imprimante est équipée de quatre têtes Epson.

Modèle:
Ligne complète UHV4

	UHV4 Line
Laize d'impression	60 cm
Productivité	Jusqu'à 25m2/h
Type de tête	4 têtes Epson i3200
Poids machine	400 kg
Résolution	de 360 à 1800 dpi
Configuration	●●●●○
Type d'encre	Encre à base d'eau, éco-responsable Bidon d'1L
Dimensions (LxlxH)	4500 x 2500 x 1200 mm
Logiciel	RIP Cadlink inclus

**Extracteur d'air intégré*

Nos films

Film 30 cm

Film 60 cm

Nos poudres

Poudre blanche

Poudre noire

FLOCAGE

Les flex et flocs de découpe vous permettront de marquer vos textiles clairs et foncés avec uniquement un plotter de découpe et une presse à transfert. Leurs touchés fins et lisses (flex) ou velours (flock) vous permettront de marquer n'importe quel textile.

Summa S One D60

Le modèle S One D60 est le nouveau traceur de découpe petit format de Summa. Il s'agit de la solution de découpe idéale pour les sociétés souhaitant automatiser leur flux de travail de découpe. Il est idéal pour couper : matériaux réfléchissants, holographiques, miroirs, signalisation intérieure et extérieure, lettrage de véhicule et de vitrine...

	S One D60
Zone de découpe	59 cm x 50 m (mode surdimensionné : 65 cm)
Largeur des matériaux	7,9 à 70,5 cm
Précision	0,2% du déplacement ou 0,25mm, le plus grand des deux.
Vitesse de découpe	Jusqu'à 113cm/s en diagonale
Accélération	Jusqu'à 3 G en diagonale
Pression	0-600 gr, en increments de 5 gr
Dimensions	970 x 406 x 304 mm

Pied et panier en option

Modèle:
Summa S One D60

Graphtec

Le plotter de découpe Graphtec CE7000-130 répondra à toutes vos attentes. Il est équipé de nombreuses technologies innovantes. Il associe la performance et le confort d'utilisation, tout en préservant votre budget.

Modèle:
Graphtec CE7000-130

	CE7000-130
Zone de découpe	127 cm x 50 m
Largeur des matériaux	5 à 137,2cm
Précision	0,2% du déplacement ou 0,25mm, le plus grand des deux.
Vitesse de découpe	1000 mm/s à 45°
Accélération	Jusqu'à 13,9 m/s^2 à 45°
Force de découpe	4,41 N (450gf)
Dimensions	1704 x 811 x 1215 mm

Pied et panier en option

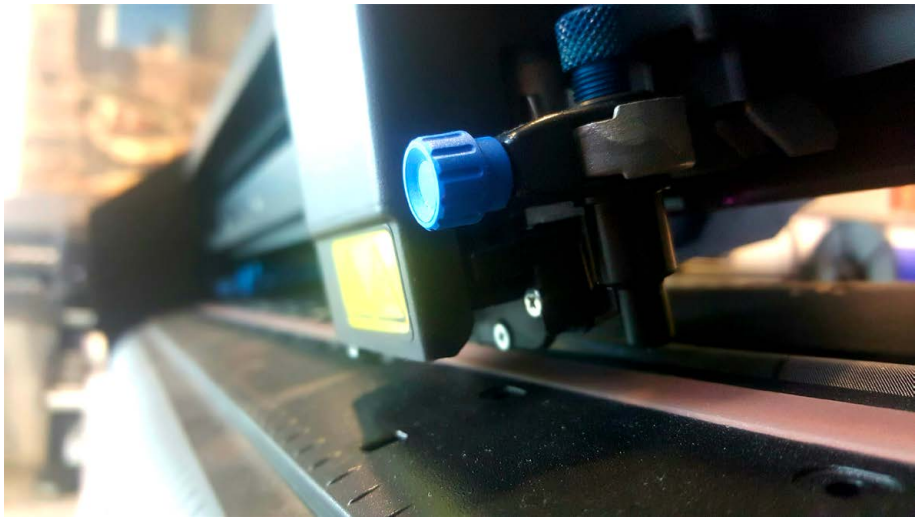

FLOCAGE

Flex de découpe Chemica

En polyuréthane ou en PVC, les flex de découpe Chemica vous permettront de marquer vos textiles clairs et foncés uniquement à l'aide d'un plotter de découpe (Graphtex ou Summa) et d'une presse à transfert (Sefa). Leurs touchés fins et lisses vous permettront de marquer n'importe quel textile de lettrages ou de motifs unis.

Hotmark

Incontournable de la gamme flex de découpe, le HOTMARK est le flex polyuréthane le plus fin du marché ! Déclinés en plus de 40 coloris et lavable jusqu'à 80°C, il sera parfait pour les découpes de petits détails.

PU mat	Coton Acrylique Polyester non-sublimé Polycoton non-déperlant	55 µM	160° / 20 sec	À froid	Repassage à l'envers / 80° / Sèche-linge OK

Hotmark Révolution

Transférez à basse température sur tout type de textiles, même le Nylon, avec les mêmes conditions de transfert. Pelage à chaud ou à froid, pose rapide ou à basse température ? C'est à vous de décider avec le flex le plus polyvalent de la gamme découpe Chemica !

PU brillant	Coton Acrylique Polyester non-sublimé Polycoton non-déperlant	75 µM	140° / 5 sec 120° / 20 sec	À chaud ou À froid	Repassage à l'envers / 60° / Sèche-linge OK
PU brillant	Nylon	75 µM	1er pressage 140° / 5 sec 2e pressage 140° / 15 sec	À chaud ou À froid	Repassage à l'envers / 40° / Sèche-linge OK

FirstMark

Le FIRSTMARK est un flex PVC, idéal pour la découpe de lettrages et de visuels « simples ».
Son échenillage facile et sa simplicité d'utilisation en font le flex le plus économique avec le meilleur rapport qualité/prix.

PVC mat	Coton Acrylique Polyester - non sublimé	110 µM	120° / 20 sec	À froid	Repassage à l'envers / 60° / Sèche-linge OK

QuickFlex Revolution

Reprenant les avantages du Hotmark Revolution (multisupports, pose, pelage, finesse), le QUICKFLEX présente les même caractéristiques mais propose un rendu peau de pêche, très tendance et agréable au toucher.

PU toucher peau de pêche	Coton Acrylique Polyester non-sublimé Polycoton non-déperlant	90 µM	140° / 5 sec 120° / 20 sec	À chaud ou À froid	Repassage à l'envers / 60° / Sèche-linge OK
PU brillant	Nylon	75 µM	1er pressage 140° / 5 sec 2e pressage 140° / 15 sec	À chaud ou À froid	Repassage à l'envers / 40° / Sèche-linge OK

FLOCAGE

Flex imprimable Chemica

Se déclinant également en PVC et polyuréthane, les flex imprimables Chemica sont utilisés via des traceurs à découpe intégrée (Mimaki) ou des solution d'impression & découpe (HP Latex). Vous pouvez ainsi transférer sur vos textles des visuels photos comme des tracés vectoriels.

HotmarkPrint Revolution 1798

Là encore, on reprend les avantages de la version de découpe, à savoir la possibilité de transfert sur une multitude de matériaux différents, pelage à chaud comme à froid et pose rapide ou à basse température – et on en fait une version imprimable. Aussi simple !

PU semi-mat	Coton Acrylique Polyester - non sublimé	50 µM	160° / 20 sec	À chaud	Repassage à l'envers / 60° / Sèche-linge OK
PU brillant	Nylon	75 µM	1er pressage 140° / 5 sec 2e pressage 140° / 15 sec	À chaud	Repassage à l'envers / 40° / Sèche-linge OK

HotmarkPrint SIR 1795

Le flex indispensable pour le marquage de textiles sublimés ! La technologie block-out évite toute remontée d'encre sublimation due à la chaleur à travers le flex. Marquez enfin vos maillots sportifs sans crainte !

PU semi-mat	Coton Acrylique Polyester - non sublimé	100 µM	150° / 20 sec	À chaud	Repassage à l'envers / 60° / Sèche-linge OK

HotmarkPrint 1792

Possédant les mêmes points forts que sa version découpe (finesse, lavage, détails), le HOTMARKPRINT séduit par sa finesse et sa légèreté exceptionnelles sur les vêtements prêts à porter et promotionnels.

PU semi-mat	Coton Acrylique Polyester - non sublimé	50 µM	160° / 20 sec	À chaud	Repassage à l'envers / 60° / Sèche-linge OK

Seriflex / Easyprint 1722

Sur vêtement de travaux ou sur textiles évènementiels, le Seriflex reste LE flex idéal pour vos travaux quotidiens. D'un blanc immaculé, il est très facile à imprimer et à écheniller, ce qui en fait un flex agréable et facile à travailler.

PVC mat	Coton Acrylique Polyester non-sublimé Polycoton non-déperlant	160 µM	160° / 20 sec	À chaud	Repassage à l'envers / 60° / Sèche-linge OK

PRESSE A TRANSFERT

Les presses à chaud vous permettront de transférer vos visuels sur différents supports par le biais de la chaleur et sont indispensables pour de nombreuses techniques de marquages sur textiles et surfaces rigides.

PRESSE A TRANSFERT

Presses sports et logos

Clam Sport v3

Une presse à ballon, chaussures et/ou casquettes à ouverture automatique.

	CLAM SPORT v3
Taille plateau	Ballons: Taille 0 à 7 Casquettes : 17x8 cm Logo : 13x13 cm
Pression	300gr/cm²
Puissance	600W
Température max.	220°C
Type	presse electromagnétique, ouverture portefeuille
Dimensions	899 x 503 x 231mm

Modèle:
Clam sport v3 casquette

Modèle:
Clam Sport v3 ballon

Modèle:
Clam Sport v3 chaussure

Presses manuelles Sefa

E-Clam 50 / Rotex One v3

Une gamme de presses manuelles simples d'utilisation et à ouverture en portefeuille.

	ECLAM 50 REL v3	ROTEX ONE v3
Taille plateau	40 x 50 cm	
Epaisseur max.	14 mm	17 mm
Pression	300gr/cm²	590gr/cm²
Puissance	2500W	
Température max.	220°C	
Type	Presse manuelle, ouverture portefeuille*	Presse manuelle, dégagement latéral
Dimensions	857 x 742 x 455 mm	909 x 759 x 569 mm

** Eclam 50 rel : presse manuelle / Eclam 50 auto : presse semi-automatique*

Modèle:
ECLAM 50 REL v3

PRESSE A TRANSFERT

Presses semi-automatiques Sefa

Rotex

Presses de transfert à chaud à ouverture automatique et à dégagement latéral manuel ou automatique.

	ROTEX LITE v3	ROTEX PRO v3
Taille plateau	40 x 50 cm	
Epaisseur max.	17 mm	
Pression	590gr/cm²	
Puissance	2500W	3200W
Température max.	220°C	
Type	Electro-Magnétique Translation manuelle	Electro-Magnétique Translation automatique
Dimensions	759 x 909 x 569 mm	

Modèle:
Rotex Pro V3

Clam Pro / GPX V3

Modèle:
Clam Pro V3

	Clam Pro V3	GPX V3
Taille plateau	40 x 50 cm	
Epaisseur max.	15 mm	
Pression	330gr/cm²	
Puissance	2500W	3200W
Température max.	220°C	
Type	Electro-Magnetique Ouverture portefeuille	
Dimensions	969 x 990 x 453 mm	

Presses pneumatiques Sefa

Rotex Air

Une gamme de presses pneumatiques à dégagement latérale manuelle ou automatique.

Modèle:
Rotex Air Pro

	ROTEX AIR LITE V3	ROTEX AIR PRO V3
Taille plateau	40 x 50 cm	
Epaisseur max.	17 mm	
Pression	400gr/cm²	
Puissance	2500W	3200W
Température max.	220°C	
Type	Presse pneumatique Plateau rotatif Translation manuelle	Presse pneumatique Plateau rotatif Translation automatique
Dimensions	621x847x572 mm	

PRESSE A TRANSFERT

Duplex

Une gamme de presses pneumatiques à double plateau.

	DUPLEX LITE/PRO v3	DUPLEX AIR PRO v3
Taille plateau	40 x 50 cm	40 x 50 cm / 45 x 55cm
Epaisseur max.	17 mm	45 mm
Pression	590gr/cm²	625 gr/cm²
Puissance	2500W	3200W
Température max.	220°C	
Type	Electro-Magnetique Translation*	Pneumatique Membrane Plateau rotatif
Dimensions	713x891x1079 mm	713x891x1099 mm

** Lite: Translation manuelle / Pro: translation automatique*

Modèle:
Duplex Air Pro V3

Presses grand format Sefa

SLIDE

Une gamme de presses pneumatiques grand format à tiroir manuel.

Modèle:
Slide 1285

	SLIDE 655	SLIDE 865	SLIDE 1285
Taille plateau	64x54 cm	85x65 cm	125x85 cm
Epaisseur max.	45 mm		
Pression	363 g/cm²	453 g/cm²	386 g/cm²
Puissance	3000W	6000W	12000W
Température max.	220 °C		
Type	Pneumatique Mono-plateau à tiroir		
Dimensions	665x870x722 mm	794x1756x893 mm	794x2153x1286 mm

SUBLI 1510+ / MAXI 2513

Une gamme de presses pneumatiques grand format à double tiroir motorisé.

	SUBLI 1510+	SUBLI MAXI
Taille plateau	157x107 cm	255x130 cm
Epaisseur max.	45 mm	
Pression	296 g/cm²	318 g/cm²
Puissance	20250 W	35000W
Température max.	220°C	
Type	Presse pneumatique Double plateaux indépendants à tiroirs	
Dimensions	1370x2740x2019 mm	1446x3202x3007 mm

Modèle:
Subli Maxi 2513

Broderie

La broderie est la technique de marquage la plus noble, pour vos marquages personnalisés, publicitaires ou événementiels.

BRODERIE

Machines à broder industrielles Barudan : Mono-Tête

Modèle:
BEKT-S1501CAII

Modèle:
BEKT-S1501CBIII

Modèle:
BEKT-S1501CII

	Barudan BEKT S1501CAII Elite Junior	Barudan BEKT S1501CBIII Elite Pro	Barudan BEKT S1501CII
Champ de broderie	250×400mm	360×500 mm	450×520 mm
Nombres d'aiguilles		15 aiguilles/couleurs	
Vitesse *(en points/minute)*	Cadre tubulaire : 200 ~ 120 Cadre casquette : 200 ~ 1000	Cadre tubulaire : 200 ~ 1300 Cadre casquette : 200 ~ 1000	Produits finis : 200 ~ 1300 Cadre tubulaire/casquette : 200 ~ 1000
Cadre à casquettes	72×360mm	79×360 mm	79×360 mm
Dimensions (en mm)	600 x 920 x 965	755 x 1145 x 935	1525 x 1245 x 1610
Alimentation		1Ø 100 ~ 240 (v)	

Exemples de broderies

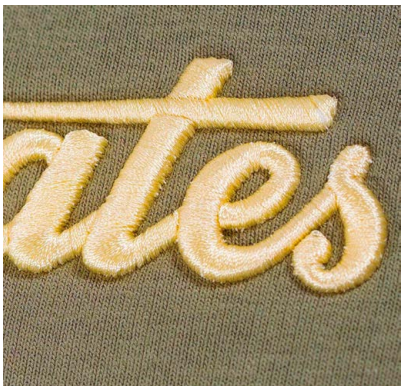

BRODERIE

Machines à broder industrielles Barudan : Multi-têtes

	Nombre de têtes	Alimentation	Champ de broderie	Nombres d'aiguilles	Vitesse (en points/minute)	Dimensions (L x p x h en mm)
BEKY - S1502CII	2	1Ø 100 ~ 240 (v)	450 x 520 mm	15 aiguilles/ couleurs	Cadre tubulaire : 200 ~ 1100 Cadre casquette : 200 ~ 1000	2045 x 1245 x 1690
BEKY-S1504CII	4	1Ø 100 ~ 240 (v)	450 x 380 mm	15 aiguilles/ couleurs	Cadre tubulaire : 200 ~ 1100 Cadre casquette : 200 ~ 1000	2385 x 1245 x 1690
			450 x 520 mm			3085 x 1245 x 1690
BEKY S1506CII	6	1Ø 100 ~ 240 (v)	450 x 380 mm	15 aiguilles/ couleurs	Cadre tubulaire : 200 ~ 1100 Cadre casquette : 200 ~ 1000	3145 x 1245 x 1690
			450 x 520 mm			4125 x 1245 x 1690
BEKY-S1508CII	8	1Ø 100 ~ 240 (v)	450 x 380 mm	15 aiguilles/ couleurs	Cadre tubulaire : 200 ~ 1100 200 ~ 1000 Cadre casquette : 200 ~ 1000	3905 x 1245 x 1690
			450 x 520 mm			5265 x 1245 x 1690

Modèle:
BEKY CII series

Modèle:
BEKY II series

	Nombre de têtes	Alimentation	Champ de broderie	Nombres d'aiguilles	Vitesse (en points/minute)	Dimensions (L x p x h en mm)
BEKY - Y904II	4	1Ø 100 ~ 240 (v)	450 x 300 mm	9 aiguilles/ couleurs	200 ~ 1000	2140 x 1390 x 1680
			600 x 300 mm			2140 x 1690 x 1680
BEKY-Y906II	6	1Ø 100 ~ 240 (v) W	450 x 300 mm	9 aiguilles/ couleurs	200 ~ 1000	2740 x 1390 x 1680
			600 x 300 mm			2740 x 1690 x 1680
			800 x 400 mm			3640 x 2090 x 1680
BEKY-Y908II	8	1Ø 100 ~ 240 (v)	450 x 300 mm	9 aiguilles/ couleurs	200 ~ 1000	3340 x 1390 x 1680
			600 x 300 mm			3340 x 1690 x 1680
BEKY-S1504II	4	1Ø 100 ~ 240 (v)	450 x 400 mm	15 aiguilles/ couleurs	200 ~ 1000	2640 x 1390 x 1620
			600 x 400 mm			2640 x 1690 x 1620
BEKY-S1506II	6	1Ø 100 ~ 240 (v)	450 x 400 mm	15 aiguilles/ couleurs	200 ~ 1000	3440 x 1390 x 1620
			600 x 400 mm			3440 x 1690 x 1620
BEKY-S1508II	8	1Ø 100 ~ 240 (v)	450 x 400 mm	15 aiguilles/ couleurs	200 ~ 1000	3440 x 1390 x 1620
			600 x 400 mm			4240 x 1690 x 1620

	Nombre de têtes	Alimentation	Champ de broderie	Nombres d'aiguilles	Vitesse (en points/minute)	Dimensions (L x p x h en mm)
BEKY - Y904II	12	1Ø 100 ~ 240 (v)	600 x 350 mm	9 aiguilles/ couleurs	200 ~ 1000	5355 x 1665 x 1565

Modèle:
BEKY FII

Modèle:
PR 1055X

Modèle:
PR 680W

	PR1055X	PR680W
Champ de broderie	360x200mm	300x200mm
Nombre d'aiguilles	10 aiguilles/couleurs	6 aiguilles/couleurs
Vitesse	1000 points/minute	
Cadre à casquettes	130 x 60 mm	
Dimensions	587 x 561 x 782 mm	587 x 512 x 589 mm
Consommation	116W	

Exemples de broderies

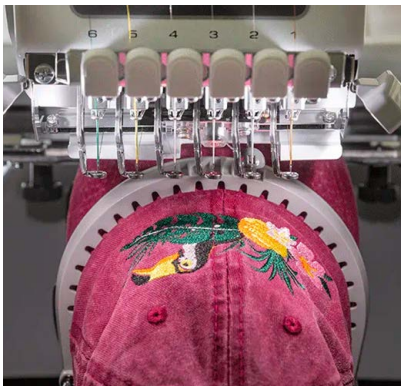

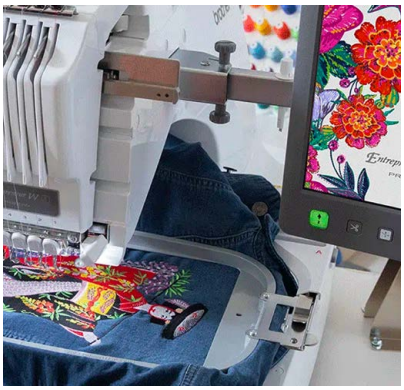

BRODERIE

Logiciels de Broderie

Disponibles sous tous les environnements Windows, ces logiciels se caractérisent par leur performance, leur créativité et leur simplicité d'utilisation. Que ce soit pour la personnalisation, la modification ou la création de vos programmes, nous avons le niveau de performance dont vous avez besoin. Les logiciels Wilcom vous permettront de passer d'un niveau à l'autre à tout moment, en ne payant que la différence de prix.

Logiciels pour les machines Barudan

Logiciels pour les machines Brother

Fils à broder Madeira

Classic

Le fil à broder Classic est un fil en rayonne de viscose, pour des broderies soyeuses avec une brillance naturelle et un toucher doux.
La rayonne de viscose possède une structure similaire au coton, offre une sensation et une texture semblable à celles des fibres naturelles.
L'épaisseur standard 40 est disponible en plus de 400 coloris.
Il est disponible en 4 épaisseurs. (12, 30, 40, 60)

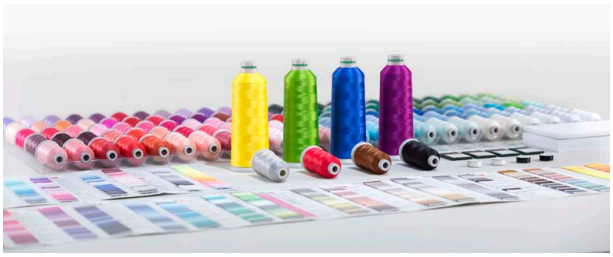

Polyneon

Le fil à broder Polyneon en polyester est particulièrement robuste pour les textiles hautement sollicités qui doivent souvent être lavés. Grâce à sa composition unique, le fil à broder Polyneon est un fil durable et souple à l'utilisation. Il résiste au chlore, aux blanchisseries industrielles.
L'épaisseur standard 40 est disponible en 433 coloris.
Il est disponible en 3 épaisseurs. (40, 60, 75)

Fils écologiques

Soucieux de l'environnement et de l'avenir, Madeira souhaite développer des produits écologiques. C'est pourquoi une première gamme est née courant 2021 : Le Polyneon Green. Cette gamme est composée de fils à broder 100% recyclés à partir de déchets post-consommation.
Sensa Green est la deuxième gamme de fil à broder écologique élaborée par Madeira. Cette dernière est composée à 100% de lyocell.

Non-tissés et supports

Le choix du stabilisateur non-tissé est primordial si vous souhaitez obtenir une broderie optimale. Divers supports existent : à déchirer, à découper ou directement pré-découpés

E-ZEE Web

Ce non-tissé papier est un produit polyvalent 100% cellulose. Son nid d'abeilles permet un bon maintien des broderies. Il permet également une découpe facile, afin de nettoyer le textile brodé. Vous retrouverez ce produit sous différents grammages : 37/50 g/m2 et différentes couleurs : noire et blanche.
Ce produit ne se déchire pas mais il se découpe avec des ciseaux.

Hydrosoluble

Il y a des tissus et des matières qui posent problème pour la broderie, un maintien est obligatoire afin d'éviter que les points se perdent dans les mailles, surtout lorsqu'on brode des supports très volumineux. Cela peut être évité grâce à l'Avalon et l'Hydro BGA. Un film hydrosoluble (soluble à l'eau) que l'on tend sur le support à broder. Ce produit est conseillé pour éponge et polaire , il va bloquer les bouclettes du textile et ainsi permettre une broderie optimale. Il est également fortement conseillé d'utiliser ce produit lorsque vous réalisez des petites broderies sur polo et t-shirt. Attention, ce produit ne remplace pas le non tissé, il est à poser sur le textile à broder.

E-ZEE Squares Caps

Le non-tissé E-ZEE Squares Caps de Madeira est un non-tissé à déchirer très robustes, composé à 100 % de polyester. Il est développé spécialement pour le travail des casquettes. Il est disponible en morceaux prédécoupés de 10x30 cm avec un grammage de 76 g/m2.

Accessoires de broderie

Les cadres magnétiques

Sans effort et limitant les marques sur vos articles, les cadres magnétiques HoopMaster sont idéals pour un cerclage optimal de vos articles lors de la broderie.

Différentes tailles sont disponibles selon la marque de votre machine à broder et le type de machine (entraxe)

Les ciseaux, coupe-fils et aiguilles

Vous avez parfois des problèmes de « boule de fil » ou un aspect de broderie irrégulier ? Le choix de votre aiguille en est peut-être la cause. Ce choix dépend du vêtement à broder, de l'épaisseur de la matière, du fil et de la taille du motif.
De nombreux modèles sont disponibles chez nos fournisseurs Madeira et Organ.
Les aiguilles standards à bout pointu sont préconisées pour des matières rigides. Les aiguilles à bout rond (SES) sont utilisées pour toutes les matières légères (polo, t-shirt) celles-ci limitant la perforation du textile.

D'innombrables ciseaux et coupe-fils sont disponibles selon la matière (non-tissé, fil à broder...)

NOS SERVICES

Commandes produits

Vous souhaitez commander vos produits et consommables ?
Deux possibilités s'offrent à vous !

RENSEIGNEMENTS

Par téléphone au **05 34 26 13 95**
Du Lundi au Vendredi:
9h - 12h15 /13h30 - 17h15

COMMANDES

Sur le site internet :

www.frezalnumerique.fr/

7j/7 - 24h/24

RENSEIGNEMENTS

Par mail à l'adresse suivante:

commercial@frezalnumerique.fr

Notre expertise

Sublimation, impression numérique, DTG, DTF, broderie… Tout notre personnel, technique et commercial, est formé aux techniques de marquage proposées.

Vous avez une question sur le fonctionnement d'une machine ou vous souhaitez connaître la différence entre deux solutions ? N'hésitez pas à contacter nos équipes au **05 34 26 13 95**

SAV / Service technique

Un problème technique sur une de vos machines ?

Notre Service Après Vente et notre Service Technique sont disponibles du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 13h30 à 17h15

Contact :
05 34 56 67 35
support@frezalnumerique.fr

Page support technique :

Mon contact

Catalogue Produits

BGA GROUP

BGA Diffusion ■ Frezal Numérique Diffusion ⊘ NSP-DTF

Retrouvez toutes nos actualités :

FREZAL NUMERIQUE

SARL Frezal Numerique Diffusion Capital 10 000€ - N°SIRET: 90063748900015 - APE : 4664Z - N°TVA: FR80900637489 - commercial@frezalnumerique.fr- Ne pas jetez sur la voie publique